




## Elektronické regulátory Dixell

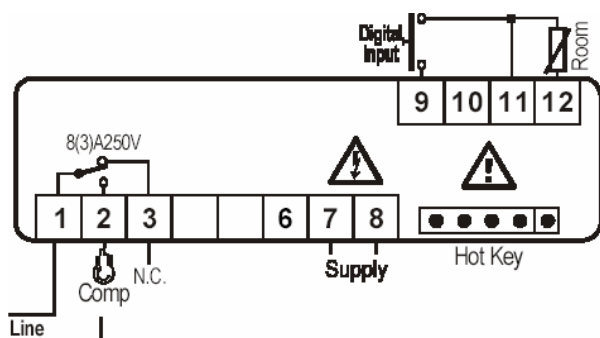

### Dixell XR 10C

Jednoduchý termostat, kterým lze spínat chod kompresoru.

Rozměry :74 x 32mm


Typ sondy: PTC/NTC

Napájení : 230 V, 50Hz

Kontakty: 8(3)A, 250V pro kompresor

Rozsah sondy PTC: -50°C ÷ +150°C

Rozsah sondy NTC: -40°C ÷ +110°C

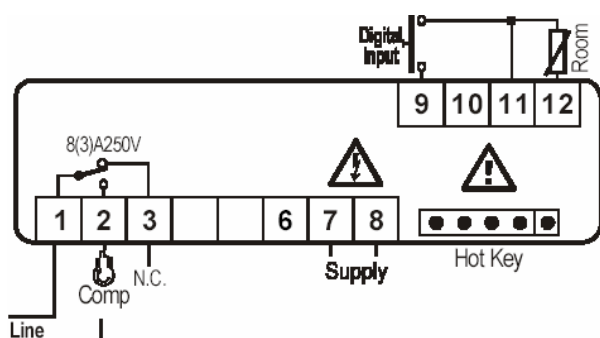

### Dixell XR 20C

Jednoduchý regulátor, kterým lze ovládat chod a odtávání chladicího zařízení. Odtávání je cyklické, zastavením chodu kompresoru.

Rozměry :74 x 32mm

Typ sondy: PTC/NTC


Napájení : 12 V, 50Hz

Kontakty: 8(3)A, 250V pro kompresor

Rozsah sondy PTC: -50°C ÷ +150°C

Rozsah sondy NTC: -40°C ÷ +110°C

*Pozn. Na svorky 7-8 se připojuje 12V napájení*

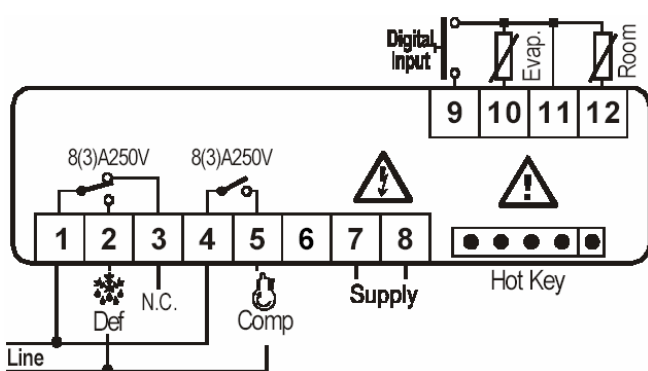

### Dixell XR40C

Klasický regulátor, který pracuje se dvěma sondami. Jedna sonda snímá teplotu výparníku a druhá sonda snímá teplotu chlazeného prostoru. Odtávání výparníku je zajištěno elektricky (tyčemi).

Rozměry :74 x 32mm

Typ sondy: PTC/NTC

Napájení : 12 V, 50Hz

Kontakty: 8(3)A, 250V pro kompresor

Rozsah sondy PTC: -50°C ÷ +150°C

Rozsah sondy NTC: -40°C ÷ +110°C

295.3401	Regulátor XR 20C	12V bez sond
295.3404	Regulátor XR 60C	12V, bez sond
295.3405	Regulátor XR 60D	230V, bez sond
295.3411	Regulátor XR 10C	230V bez sond
295.3412	Regulátor XR 40C	12V bez sond

