

Penn - presostaty řady P77 a P78

Rozsah okolních teplot: $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
(krátkodobě max.2 hod. až $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Kontakty: 16 A


Elektrické krytí: IP 54

Kryt přístrojů: hliníková slitina
pryžové těsnění
proti stříkající vodě




Jediný typ presostatu, který může být montován ve vlhkém či mokřém prostředí. Kombinované presostaty mají dělené kontakty pro nízký a pro vysoký tlak.

P77AAA-9350 rozsah: 3,0 - 30 bar
difer.: 3,5 - 12 bar
maximální tlak: 33 bar

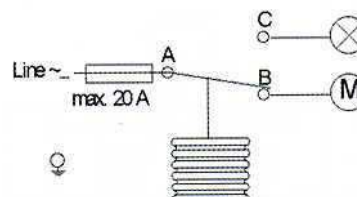

P78LCW-9300 rozsah: 0,5 - 7,0 bar nízkotlaký
3,0 - 30 bar vysokotlaký
difer.: 0,5 - 3,0 bar nízkotlaká
3,5 bar vysokotlaká
maximální tlak : 22 bar NK
33 bar VKI

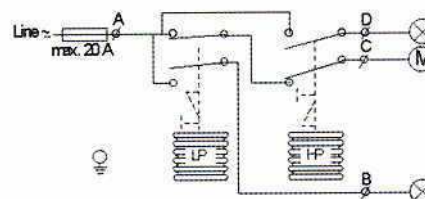

284.2202	P 77 AAA-9350, vysokotlaký
284.2216	P 78 LCW-9300, kombinovaný