




# R32A2L

## Copeland YP\*K1T Scroll

Firma Copeland nabízí kompletní řadu kompresorů scroll pro chladivo R32.

Pracovní obálka

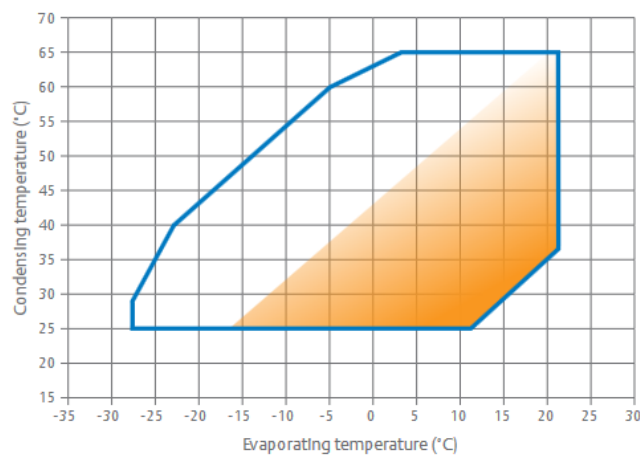

Žlutě vyznačená část Aktivní variabilní komprese ventil s vyšším kompresním poměrem - vyšší účinnost.

Models	Nominal hp - TonR*	Capacity (kW)	EER	Stub Suction (inch)	Stub Discharge (inch)	Oil Quantity (l)	Length/Width/Height (mm)	PED Category	Net Weight (kg)	Motor Version/Code	Maximum Operating Current (A)	Locked Rotor Current (A)
										3 Ph**	3 Ph**	3 Ph**
YP83K1T	7	18.8	3.2	7/8	1/2	1.8	263/258/446	2	40	TFD	15.0	101
YP91K1T	8	20.4	3.2	7/8	3/4	1.8	263/258/446	2	41	TFD	16.2	101
YP104K1T	9	23.0	3.2	1 1/8	7/8	2.5	268/246/559	2	49	TFD	18.2	128
YP122K1T	10	26.8	3.2	1 1/8	7/8	2.5	268/246/559	2	49	TFD	21.6	139
YP137K1T	11	30.9	3.2	1 3/8	7/8	3.3	339/279/551	3	62	TFD	23.9	118
YP154K1T	13	34.7	3.2	1 3/8	7/8	3.3	339/279/551	3	65	TFD	31.0	140
YP182K1T	15	40.6	3.2	1 3/8	7/8	3.3	339/279/551	3	66	TFD	34.0	174
YP232K1T	20	52.1	3.3	1 3/8	1 1/8	4.4	402/330/691	3	90	TND	38.2	241
YP292K1T	25	65.1	3.3	1 3/8	1 1/8	4.4	402/330/691	3	90	TND	48.6	288
YP385K1T	32	84.1	3.3	1 3/8	1 3/8	6.3	458/409/715	3	177	TND	65.4	310
YP485K1T	40	108.0	3.3	1 3/8	1 3/8	6.3	458/409/746	3	190	TND	82.6	498

Elektrické krytí IP 54, kompresory je možné provozovat jako tandem nebo trio.