


ECO - ploché výparníky MIC



Výparník MIC je velmi plochý podstropní výparník. Nasávání vzduchu je centrálně ze spodu a vyfukování chladného vzduchu je do stran. Nemá regulaci otáček. Každý výparník je tvořen 2 výměníky ve společném plášti. Vnější plášť je z leštěného potravinářského hliníku. Lamelový blok má u všech typů proměnlivou rozteč lamel 4,5/9mm. Ventilátory všech typů mají jednotný průměr 230mm.

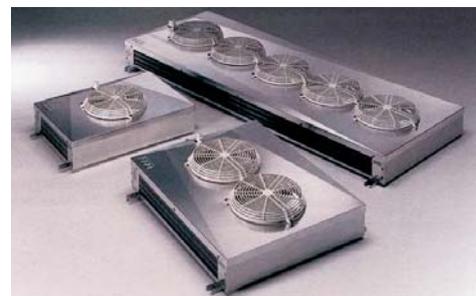

Elektrické krytí IP42

Pouze pro typ MIC 80 je možné použít termostatický, expanzní ventil s vnitřním vyrovnáním tlaku.

Korekční faktor

R134a = 0,86(-15°C) až 0,92 (+10°C)

R507 = 1,00

Technické údaje

Typ	Schiessl	Výkon* kW DT8K	Vzduch m ³ /h	Dofuk m	Odtávání W	Vstup Ø	Výstup Ømm
Lamely 4,5/9mm							
MIC80	164.1471	0,59	540	2x3,0		1/2	12
MIC100	164.1472	0,66	460	2x2,5		1/2	16
MIC160	164.1473	1,17	1080	2x3,0		1/2	16
MIC200	164.1474	1,33	920	2x2,5		1/2	16
MIC300	164.1475	1,99	1380	2x2,5		1/2	22
MIC400	164.1476	2,66	1840	2x2,5		1/2	22
MIC500	164.1477	3,33	2300	2x2,5		1/2	22
Lamely 4,5/9mm							
MIC80 ED	164.1481	0,59	540	2x3,0	800	1/2	12
MIC100 ED	164.1482	0,66	460	2x2,5	800	1/2	16
MIC160 ED	164.1483	1,17	1080	2x3,0	1600	1/2	16
MIC200 ED	164.1484	1,33	920	2x2,5	1600	1/2	16
MIC300 ED	164.1485	1,99	1380	2x2,5	2400	1/2	22
MIC400 ED	164.1486	2,66	1840	2x2,5	3000	1/2	22
MIC500 ED	164.1487	3,33	2300	2x2,5	3600	1/2	22

*Pro R404A to=-8°C

Typ	Rozměry mm			Hmotnost kg	Topná tyč Schiessl
	A	B	C		
MIC80 ED	430	320	172	7,3	164.2865
MIC100 ED	430	320	172	8,0	164.2866
MIC160 ED	730	620	185	12,2	164.2867
MIC200 ED	730	620	185	13,4	164.2868
MIC300 ED	1030	920	185	19,0	164.2869
MIC400 ED	1330	1220	185	24,4	164.2870
MIC500 ED	1630	1520	185	29,9	164.2871

