

FBQ-D

JEDNOTKA DO PODHLEDU

Účinnost až

A++

Perfektní komfort, který pocítíte, ale neuvidíte

Pevná konstrukce jednotky umožňuje dokonale splynout v každém interiéru. Ideální pro obchody a střední kanceláře.

- › Snadná instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu
- › Snížení spotřeby energie díky inverterové technologii řízení ventilátoru
- › Tichý provoz: až do 29 dBA hladiny akustického tlaku
- › Jednotka může být snadno připojena do širšího systému řízení budovy



(1) S kabelovým ovladačem; (2) S infra ovladačem

Data účinnosti		FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,4/3,5/3,9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/4,0/5,0	1,7/5,5/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	3,4	5,0	5,7
		SEER	6,17	6,21	5,86	
	Vytápění (Mírné klima)	Roční spotřeba energie	kWh	193	282	340
		Energetický štítek	A+			
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
	SCOP	4,07	4,06	4,01		
	Roční spotřeba energie	kWh	998	1.517	1.606	
Vnitřní jednotka		FDXS	35D	50D	60D	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	245x700x800			
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký	35/32/29			
			30/28/25			
Venkovní jednotka		RXS	35L3	50L	60L	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550x765x285	735x825x300		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí OU - IU	Max.	20	30		
	Rozdíl úrovní IU - OU	Max.	15	20		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A	-			

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Jednotka do podhledu FDXM-F/F3



(1)



(2)



Perfektní komfort, který pocítíte, ale neuvidíte

- › Opravdu neviditelná jednotka, která hladce splývá s jakýmkoli stropem
- › Maximální úspora energie díky revoluční technologii ventilátoru
- › Nový samočistící filtr zajišťující čistý vzduch a nízké provozní náklady (volitelné příslušenství)

Párové aplikace s jednotkou RXM-M9 budou možné pouze s jednotkami FDXM-F3 a budou k dispozici od 06/17.



FDXM-F/F3

JEDNOTKA DO PODHLEDU


Účinnost až

A+


Perfektní komfort, který pocítíte, ale nevidíte

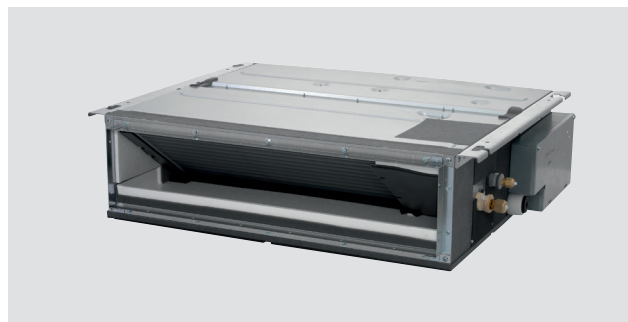

Efektivní vytápění až do teploty -15 °C!

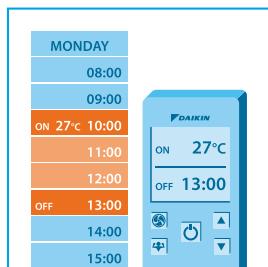

Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.



Účinnost nad očekávání. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.

Data účinnosti*		FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
		Roční spotřeba energie	kWh	149	228	306	381
Vytápění (Mírné klima)	Chlazení	Energetický štítek	A+	A	A	A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
		Roční spotřeba energie	kWh	858	1.047	1.425	1.693

Vnitřní jednotka			FDXM	25F/25F3	35F/35F3	50F/50F3	60F/60F3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr					
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoký/Nízký	m ³ /min	8,7/7,3		12,0/10,0	16,0/13,5
	Vytápění	Vysoký/Nízký	m ³ /min	8,7/7,3		16,0/13,5	16,0/13,5
Externí statický tlak	Jmen.		Pa	30		40	40
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA	35/27		38/30	38/30
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA	35/27		38/30	38/30

Venkovní jednotka			RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300	735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA	46/-	49/-	48/44	48/44
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA	47/-	49/-	49/45	49/45
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CDB		-10~46	
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CWB		-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge:	kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,5/675		R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		20	30
		System	Chargeless	m		10	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m		20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A			10		15

*Pozn.: modrá políčka obsahují předběžná data. Ovládání není v ceně jednotky a objednává se zvlášť.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

FDXS-F(9) & FDBQ-B

JEDNOTKA DO PODHLEDU


Účinnost až

A+

Perfektní komfort, který pocítíte, ale neuvidíte

Žádné jednotky v místnosti si nevšimnete, pouze poznáte příjemné prostředí, které u vás doma vytvoří. Krásný interiér a Perfect C^omfort bez kompromisu.

- › Opravdu neviditelná jednotka, která hladce splývá s jakýmkoliv stropem
- › Maximální úspora energie díky revoluční technologii ventilátoru
- › Ovládejte váš komfort pomocí jednoduchého, uživatelsky přívětivého zařízení



(1) S kabelovým ovladačem; (2) S infra ovladačem

Data účinnosti		FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L		
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00	
	Vytápění (Mírné klima)	SEER		5,63	5,21	5,72	5,51	
		Roční spotřeba energie	kWh	149	228	306	381	
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek		A+		A		
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60	
	Vytápění (Mírné klima)	SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80	
		Roční spotřeba energie	kWh	858	1.047	1.425	1.693	
Vnitřní jednotka		FDXS	25F	35F	50F9	60F	FDBQ25B	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620			200x1,150x620	230x652x502
Vzduchový filtr	Typ	Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr						
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký	dB(A)	35/33/27			38/36/30	35,0/28,0
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký	dB(A)	35/33/27			38/36/30	35,0/29,0
Venkovní jednotka		RXS	25L3	35L3	50L	60L		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	46/-/43	48/-/44	48/44	49/46/-	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	47/-/44	48/-/45	48/45	49/46/-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.–Max.	°CDB				
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.–Max.	°CWB				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq	R-410A/1,0/2,1/2,087,5	R-410A/1,2/2,5/2,087,5	R-410A/1,7/3,5/2,087,5	R-410A/1,5/3,1/2,087,5		
Připojovací rozměry	Délka	OU - IU	Max.	m				
	potrubí	System	Chargeless	m				
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m				
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) [®]	A	10				20	20

Pouze v kombinaci s jednotkami multi

Pouze v kombinaci s jednotkami multi

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výtvaru tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Jednotka do pohledu FDXM-F/F3



(1)



(2)



Perfektní komfort, který pocítíte, ale nevidíte

- › Opravdu neviditelná jednotka, která hladce splývá s jakýmkoli stropem
- › Maximální úspora energie díky revoluční technologii ventilátoru
- › Nový samočistící filtr zajišťující čistý vzduch a nízké provozní náklady (volitelné příslušenství)

Párové aplikace s jednotkou RXM-M9 budou možné pouze s jednotkami FDXM-F3 a budou k dispozici od 06/17.



FDXM-F/F3

JEDNOTKA DO PODHLEDU


Účinnost až

A+


Perfektní komfort, který pocítíte, ale nevidíte

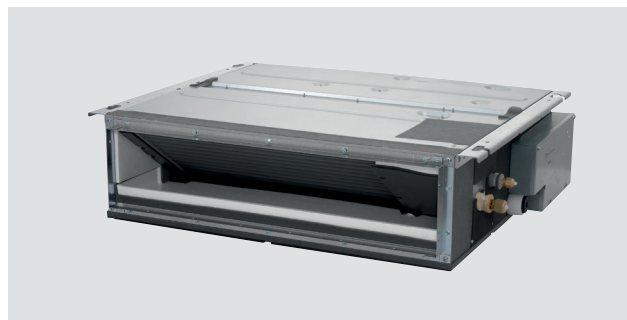

Efektivní vytápění až do teploty -15 °C!

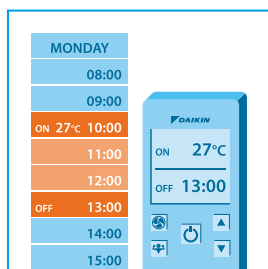

Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užijte si čistý vzduch.



Účinnost nad očekávání. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.

Data účinnosti*		FDXM + RXM	25F3 + 25M9	35F3 + 35M9	50F3 + 50M9	60F3 + 60M9	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+	A	A+	A	
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,63	5,21	5,72	5,51
		Roční spotřeba energie	kWh	149	228	306	381
Vytápění (Mírné klima)	Chlazení	Energetický štítek	A+	A	A	A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
		Roční spotřeba energie	kWh	858	1.047	1.425	1.693

Vnitřní jednotka			FDXM	25F/25F3	35F/35F3	50F/50F3	60F/60F3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Vzduchový filtr	Typ			Vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr			
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoký/Nízký	m ³ /min	8,7/7,3		12,0/10,0	
	Vytápění	Vysoký/Nízký	m ³ /min	8,7/7,3		16,0/13,5	
Externí statický tlak	Jmen.		Pa	30		40	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA	35/27		38/30	
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA	35/27		38/30	

Venkovní jednotka			RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký	dBA	46/-		48/44	
	Vytápění	Vysoký/Nízký	dBA	47/-		49/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CDB -10~46			
	Vytápění	Okolní prostř.	Min.~Max.	°CWB -15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge:	kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,5/675		R-32/1,40/0,9/675	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	20		30	
		System	Chargeless	m		10	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m		20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁽¹⁾	A	10		15		

*Pozn.: modrá políčka obsahují předběžná data. Ovládání není v ceně jednotky a objednáva se zvlášť.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Podstropní jednotka FHQ-CB



(1)



(2)



Účinná jednotka, která šetří místo

Tato jednotka může být snadno namontována v rozích a úzkých prostorech. Jednotka FHQ je ideální volbou pro prostory bez podhledů, nebo tam, kde je málo místa.

- › Vyžaduje pouze 30 mm servisního prostoru
- › Může být instalována do nových i stávajících budov
- › Bez ztráty výkonu efektivně chladí i místnosti s výškou stropu až 3,8 m!
- › Vzduch může být vypouštěn v mnohem širším úhlu, a to až do 100° nově prostředí

FHQ-CB

PODSTROPNÍ JEDNOTKA

Účinnost až

A++

Účinná jednotka, která šetří místo



Data účinnosti			FHQ + RXS	35C(B) + 35L3	50C(B) + 50L	60C(B) + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,4/3,40/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/4,00/5,1	1,7/6,0/6,0	1,7/7,20/7,2
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++		A+
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,18	5,87	6,02
		Roční spotřeba energie	kWh	193	298	332
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek		A+		A
		Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
		SCOP		4,43	3,86	3,87
		Roční spotřeba energie	kWh	981	1.578	1.705
Vnitřní jednotka			FHQ	35C(B)	50C(B)	60C(B)
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	235x960x690		235x1.270x690
Vzduchový filtr	Typ			Resin net with mold resistance		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký	dB(A)	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký	dB(A)	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Venkovní jednotka			RXS	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285	735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	48/-/44	48/44/-	49/46/-
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dB(A)	48/-/45	48/45/-	49/46/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB		-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB		-15~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO ₂ eq		R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	R-410A/1,5/3,1/2.087,5
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20	30
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	m	15	20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) ⁰⁾		A	10		20

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C^omfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLS-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

