



anything possible

Sací filtry KMP


Speciální filtry určené k zabudování do sacího potrubí kompresorů ,nebo sdružených jednotek. Filtry je možné používat k čištění chladícího okruhu po spáleninách (Burn out filtr).

Filtry jsou určeny k trvalému zabudování do okruhu. Každý filtr má zabudován ventilek, kterým lze měřit tlakovou ztrátu filtru. Pokud tlaková ztráta přesáhne doporučenou hodnotu, je nutné filtr vyměnit.

Přednosti filtru

- ◆ poměděné vývody pro lepší pájení
- ◆ vysoce aktivní a účinná filtrační látka
- ◆ minimální tlaková ztráta pro zabudování do sání
- ◆ předurčen pro čištění okruhu po spálení motoru (Burn out systém)
- ◆ možná dlouhodobá instalace v okruhu
- ◆ vysoká jímavost pro organické a anorganické kyseliny a pro škodliviny vznikající rozpadem oleje.
- ◆ vysoká schopnost pohlcovat vlhkost
- ◆ ventilek pro měření tlakové ztráty filtru.

Rozměry filtru

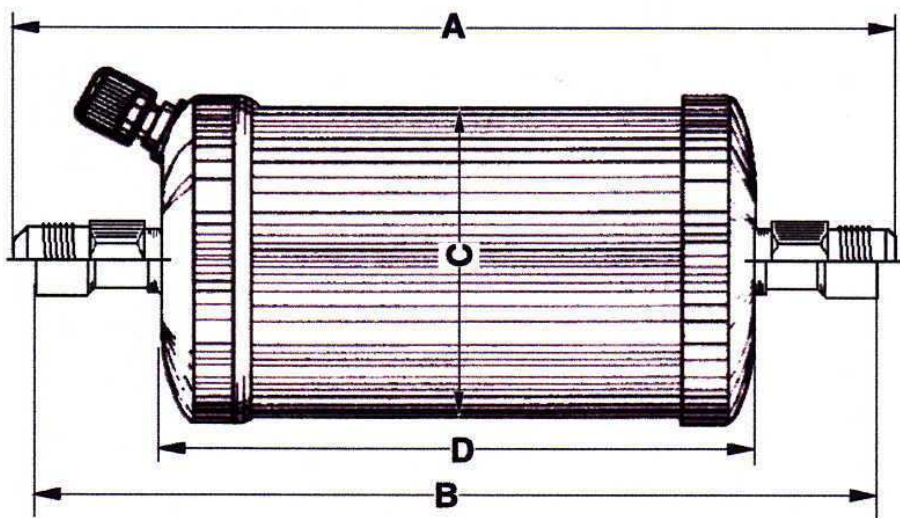



Rozměry filterdehydrátorů v mm

Typ	Trubka	A	B	C	D
WSL-163/s	10mm Ø	172	154	64	118
WSL-164/s	12mm Ø	176	156	64	118
WSL-165/s	16mm Ø	184	160	64	118
WSL-166s	18mm Ø	---	175	64	118
WSL-167s	22mm Ø	---	181	64	118
WSL305s	16mm Ø	---	195	71	147
WSL307s	22mm Ø	---	209	71	147
WSL419s	28mm Ø	---	262	80	192
WSL7511s	35mm Ø	---	264	80	187
WSL7513s	42mm Ø	---	267	80	187

Postup při čištění spálenin v okruhu (Burn out)

1. Použijte filtr o číslo vyšší, než odpovídá běžnému provozu.
2. Filtr zabudujte vždy co nejlépe ke kompresoru (nejlépe těsně před uzavírací ventil).
3. Změřte si tlakovou ztrátu nového filtru. Během prvních 6-8 hodin provozu kontrolujte tlakovou ztrátu filtru, která se musí zvětšovat.
4. Pokud tlaková ztráta přestoupí hodnoty udávané výrobcem kompresoru, vyměňte filtr.
5. Opakujte bod 3 a 4 po 48 hodinách provozu.
6. Pokud i po druhé výměně tlaková ztráta roste, opakujte body 3 a 4.
7. Pokud tlaková ztráta již neroste, vyměňte filtr za nový, který ponecháte trvale v okruhu.
8. **Uvědomte si, že stoupající tlaková ztráta znamená, že filtr pracuje a okruh se čistí.**

251.2883	Filtr sací WSL 305S, let., 16mm
251.2885	Filtr sací WSL307S, let., 22mm
251.2886	Filtr sací WSL419S, let., 28mm
251.2887	Filtr sací WSL7511S, let., 35mm
251.2888	Filtr sací WSL7513S, let., 42mm
251.2895	Filtr sací WSL163S, let., 10mm
251.2896	Filtr sací WSL164S, let., 12mm
251.2897	Filtr sací WSL 165S, let., 16mm
251.2898	Filtr sací WSL 166S, let., 18mm
251.2899	Filtr sací WSL 167S, let., 22mm