

Ploché výparníky Schiessl SFE-M/SFE-W

Ploché výparníky SFE-M/SFE-W jsou určeny pro zabudování do chladicích pultů, skříní a nebo do malých chladicích boxů. Jsou vybaveny radiálními ventilátory (turbínkou). Nemají odtávání pro podnulové teploty.

Provedení:

měděná trubka 3/8" (10 mm) s roztečí trubek 25 mm


hliníkové lamely s roztečí 4,2 mm

vnější plášť výparníku je z matného nerez

ventilátor radiální, 220V/50Hz, izolace tř.E délka kabelu 2,5m, třívodičový

Typ SFM - výfuk vzduchu na obě strany, (uprostřed = Mitte = M)

Typ SFW - výfuk vzduchu pouze na jednu stranu. (stěna = Wand=W)

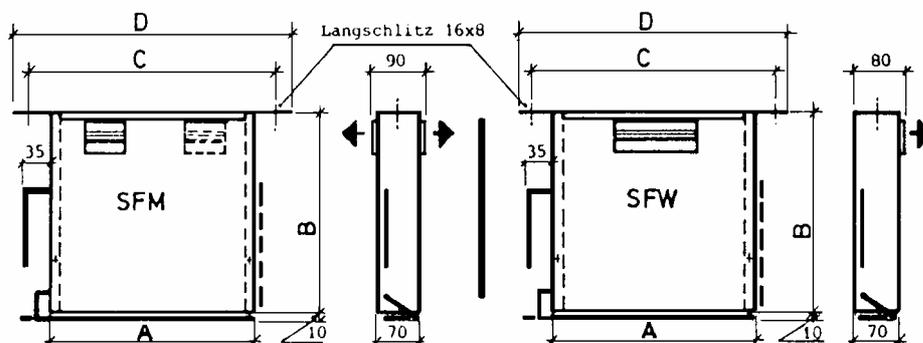

Rozměry: SFM1/2/3 A=350/350/450mm B=390/450/500mm C=375/375/475mm D=395/450/495mm
 SFW1/2/3 A=350/350/450mm B=390/450/500mm C=375/375/475mm D=395/395/495mm

Technické údaje

Typ	SFE-M 1	SFE - M2	SFE-M3	SFE-W1	SFE-W2	SFE-W3
Chlad.výkon W	370	440	850	370	440	850
Plocha m ²	2,8	3,4	5,1	2,8	3,4	5,1
Mn.vzduchu m ³ /h	65	65	136	68	68	119
Počet ventilátorů	2	2	2	1	1	1
Výkon W	2x14	2x14	2x16	16	16	24
Otáčky 1/min	2600	2600	2000	2000	2000	2050
Výfuk mm	50x60	50x60	50x120	50x120	50x120	50x180
Vstup trubka mm	12	12	12	12	12	12
Výstup trubka	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Hmotnost kg	4,0	4,5	6,1	3,4	4,1	5,6

chladicí výkon při rozdílu teplot TD = 15K

korekční faktor pro TD 12= 0,80

TD10= 0,66

TD7=0,46

165.2121	Ploché výparník SFE-M 1
165.2122	Ploché výparník SFE-M 2
165.2133	Ploché výparník SFE-M 3
165.2124	Ploché výparník SFE-W 1
165.2125	Ploché výparník SFE-W 2
165.2166	Ploché výparník SFE-W 3
165.2821	Odkapnice nerez pro SFE -1, 2
165.2822	Odkapnice nerez pro SFE -3