

## Roller - ventilátorové výparníky VM/VW/VD


Ventilátorové výparníky VM/VW/VD jsou určeny k vestavbě do chladicích skříní, pultů a vitrin. Plášť výparníku je z hliníkového plechu nastříkaného bílou, práškovou barvou. Hliníkové lamely mají rozteč 4,5mm. Připojovací trubky 10/12mm. Odtávání pomocí elektrických tyčí. Odkapnice z hliníkového plech stíkaná bílou barvou.

Typ VM - vyfukuje na obě strany

Typ VW - vyfukuje pouze na jednu stranu

Typ VD - ležaté provedení

*Roller*

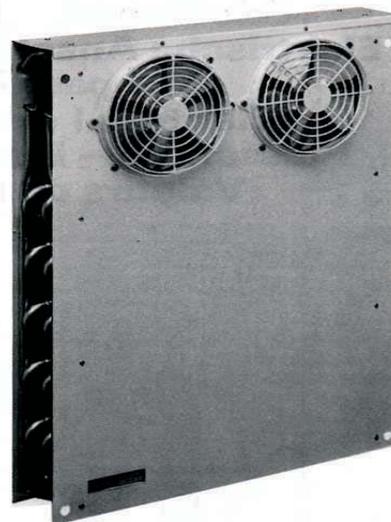

### Technické údaje výparníku

Typ	Obj.č.	Chladicí výkon pro R507 (kW)		Plocha (m <sup>2</sup> )	Průtok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vstup/výstup (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Objem chladiva (dm <sup>3</sup> )	Hmotnost (kg)
		To=-8°C DT1=15K	To=-5°C DT1=10K							
VW1	163.2101	0,35	0,24	2,1	125	10/10	380	330	0,5	3,8
VW2	163.2102	0,44	0,31	2,1	180	10/10	380	330	0,5	4,5
VW3	163.2103	0,54	0,38	3,9	160	10/10	555	505	0,9	6,4
VM2	163.2104	0,44	0,31	2,1	180	10/10	380	-	0,5	4,5
VM3	163.2105	0,54	0,38	3,9	160	10/10	555	-	0,9	6,4
VD1	163.2106	0,35	0,24	2,1	125	10/10	390	330	0,5	4,0
VD2	163.2107	0,44	0,31	2,1	180	10/10	390	330	0,5	4,7
VD3	163.2108	0,54	0,38	3,9	160	10/10	565	505	0,9	6,6

### Náhradní díly výparníků:

163.2901- Ventilátor 163.2940 - Odtávání bloku 200W